

Configuration des postes salle 301

- Définir le navigateur par défaut (Chrome ou Firefox)
- Configurer le proxy :

Proxy

Détecter automatiquement les paramètres

☐ Désactiv 

Utiliser un script d'installation

☐ D sactiv 

Adresse du script

Enregistrer

Configuration manuelle du proxy

Utilisez un serveur proxy pour les connexions Ethernet ou Wi-Fi. Ces param tres ne s'appliquent pas aux connexions VPN.

Utiliser un serveur proxy

☒ Activ 

Adresse

10.1.2.5

Port

8080

Utilisez le serveur proxy sauf pour les adresses qui commencent par les entr es suivantes. Utilisez des points-virgules (;) pour s parer les entr es.


127.0.0.1; 10.1.*; *.local

☒ Ne pas utiliser le serveur proxy pour les adresses (intranet) locales

- Ouvrir l'explorateur de fichiers et v rifier que les « Extensions de noms de fichiers » et les «  l ments masqu s » sont visibles.
- Installer Laragon + xdebug (Cf. tuto)
- Installer Composer (Cf. tuto)

- Installer NodeJS (Cf. Tuto)
- Installer MongoDB Compass (<https://www.mongodb.com/try/download/compass>)
Sur la page qui s'affiche, cherchez MongoDB Compass Download (GUI)
Normalement, on vous propose la version correspondant à votre machine : Windows 64-bit (10+).
Version 1.49.8 en juillet 2026.
- Configurer Git

```
git config --global user.name "Votre nom ou votre pseudo"
git config --global user.email "votre@email.com"
git config --global http.proxy http://10.1.2.5:8080
```
- Mettre à jour les variables d'environnement (Cf. tuto)
- Vérifier / modifier les fonctionnalités Windows :

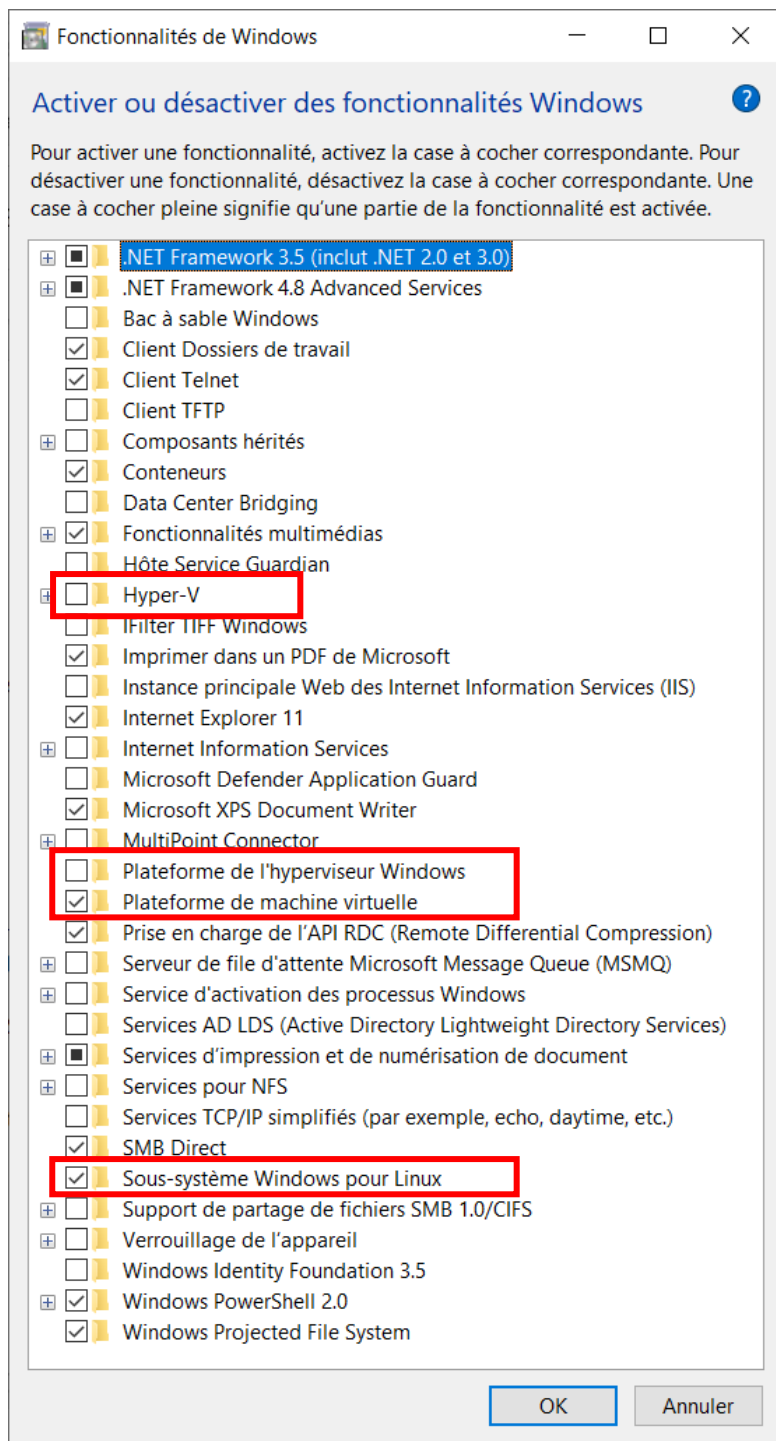

- Redémarrer votre poste